


# Kleine doorslijpschijf

# A 660 R SUPRA

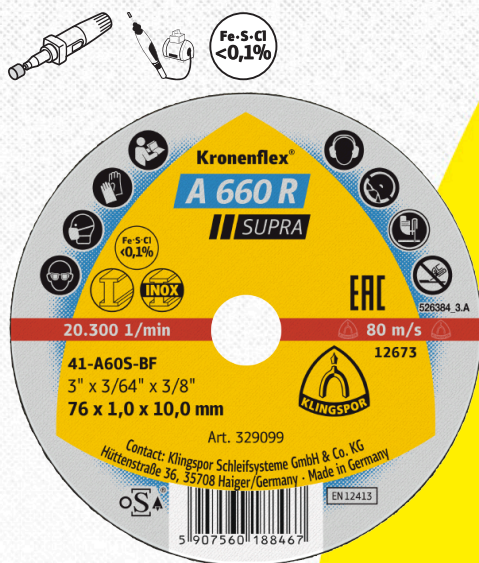

## Eigenschappen

Binding	Kunsthars, vezelversterkt
type korrel	Aluminiumoxide
Hardheid	■■■■■□□
Agressiviteit	■■■■■□□
Levensduur	■■■■■□□

## Nut van het product

Minimale braamvorming - Universeel inzetbaar voor moeilijk toegankelijke plaatsen - Voor slijpen van dunne profielen en solide materialen

## Toepassing

Staal	●
Roestvast staal	●

## Toepassingsgebieden

- ▶ Fabrikstechniek
- ▶ Machine- en containerbouw
- ▶ Metaalindustrie
- ▶ Metaalbewerking
- ▶ RVS-verwerkende industrie
- ▶ Relingbouw

Diameter x breedte x gat in mm	Vorm	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.-eenheid	Artikelnummer
100 x 1 x 10		80 m/s	15300 omw/min	25	368876
50 x 1 x 6		80 m/s	30600 omw/min	40	368881
76 x 1 x 10		80 m/s	20100 omw/min	40	368879
76 x 1 x 6		80 m/s	20100 omw/min	40	368880
76 x 1,6 x 10		80 m/s	20100 omw/min	40	368877
76 x 1,6 x 6		80 m/s	20100 omw/min	40	368878

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

